BOWMAN CRANE

PRODUCT RANGE

A2

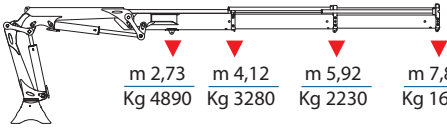

m 2,73	m 4,12	m 5,92	m 7,82
Kg 4890	Kg 3280	Kg 2230	Kg 1690

A3

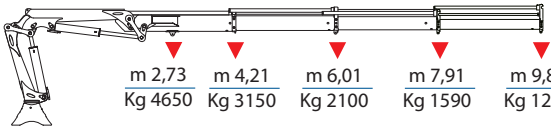

m 2,73	m 4,21	m 6,01	m 7,91	m 9,81
Kg 4650	Kg 3150	Kg 2100	Kg 1590	Kg 1250

A4

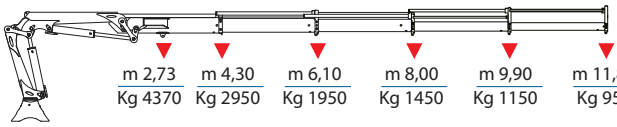

m 2,73	m 4,30	m 6,10	m 8,00	m 9,90	m 11,80
Kg 4370	Kg 2950	Kg 1950	Kg 1450	Kg 1150	Kg 950

GRU STANDARD Std Crane	
Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms	**mm. 5700**
Angolo di rotazione Slewing angle	**400°**
Tiranti di ancoraggio (Kg. 30) Tierods about anchorage	**n°8 M27X2**
Portata raccomandata Recommended oil flow	**l/min. 30**
Capacità del serbatoio Tank capacity	**lt. 90**
Pressione massima Rated pressure	**bar 290**

BC 150	A2	A3	A4
Massa della gru senza olio nel serbatoio Overthang crane without oil in the tank	**Kg. 1630**	**Kg. 1740**	**Kg. 1835**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment	**tm 13,5**	**tm 13,3**	**tm 12,7**
Sbraccio oleodinamico Or./Hor. Maximum hydraulic reach **Vert.**	**m. 7,820** **m. 11,320**	**m. 9,810** **m. 13,310**	**m. 11,800** **m. 15,300**